



タスクスケジューラ設定マニュアル (Windows7 版)


1. コントロールパネルを開き、管理ツールを起動する。

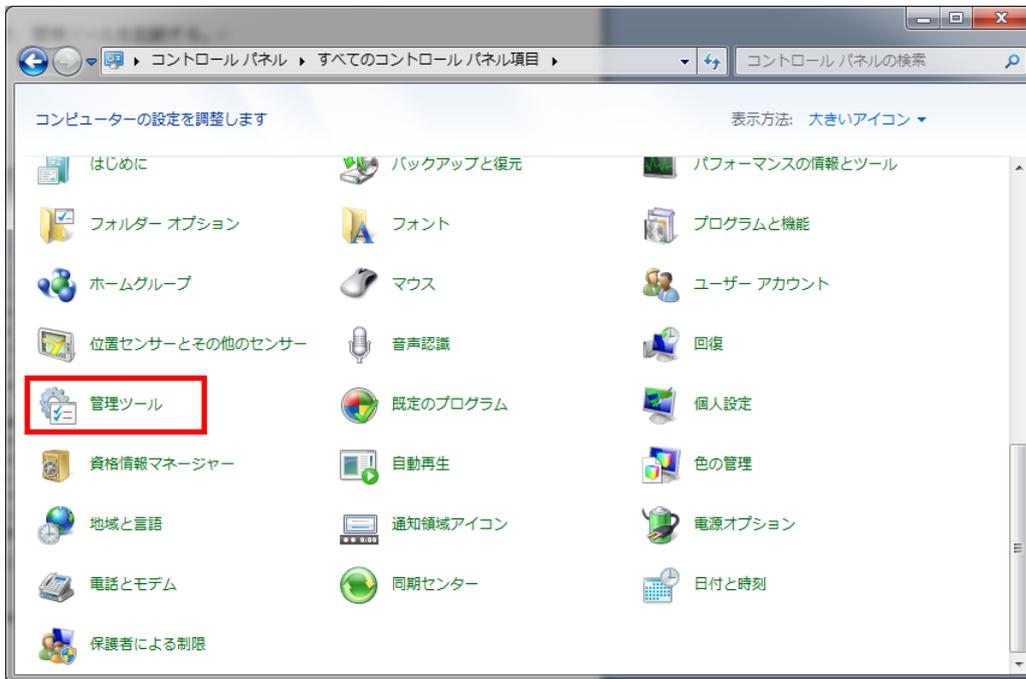


2. タスクスケジューラをクリックして起動する。

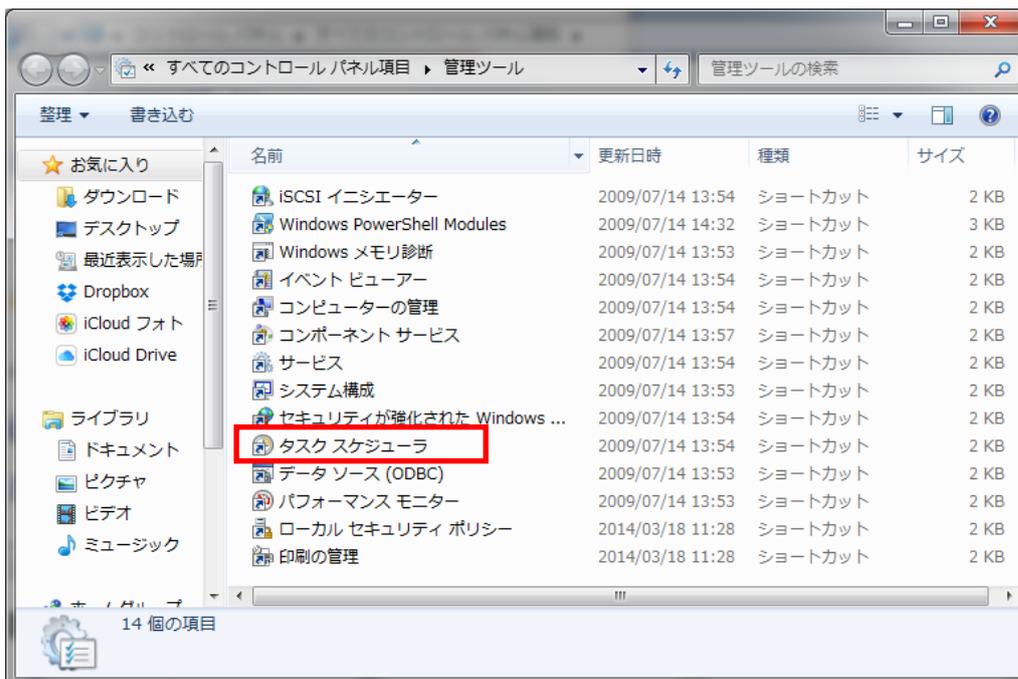

3. タスクの作成をクリックする。

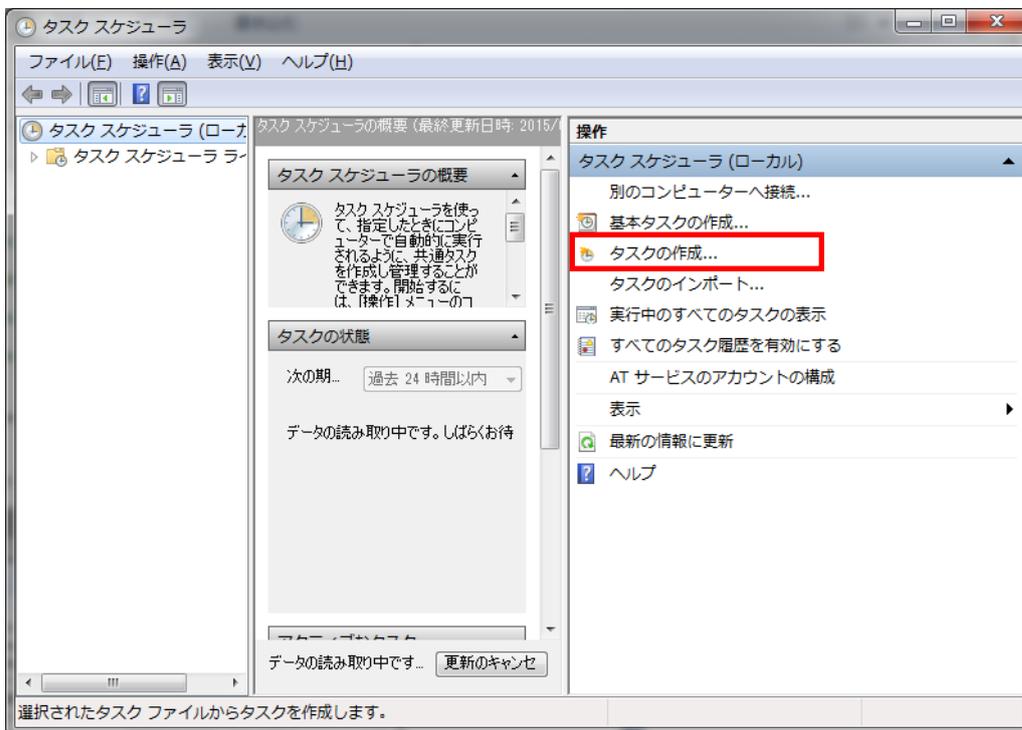


4. 全般タブの名前を入力する。

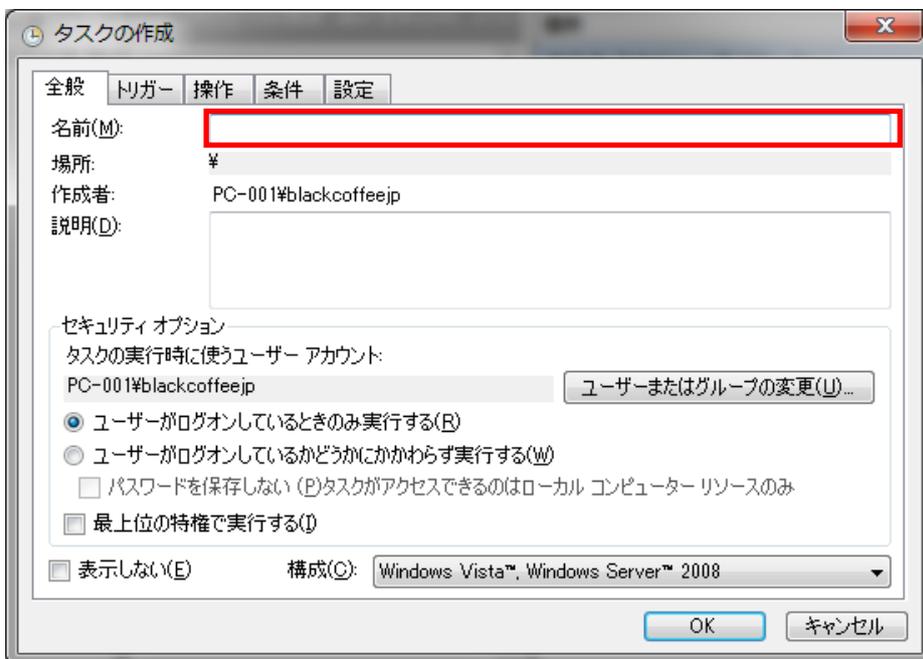


例 : unit-1-blackcoffeejp


5. トリガータブの新規ボタンをクリックする。

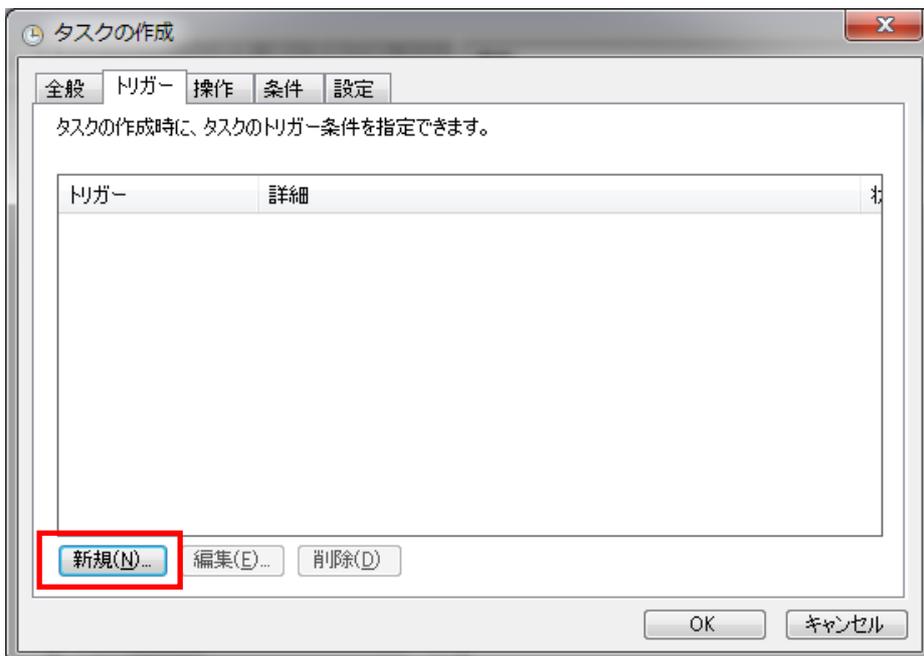


6. 毎日1回、指定時刻（パソコンを使っている時刻）を入力し、OK ボタンクリック。

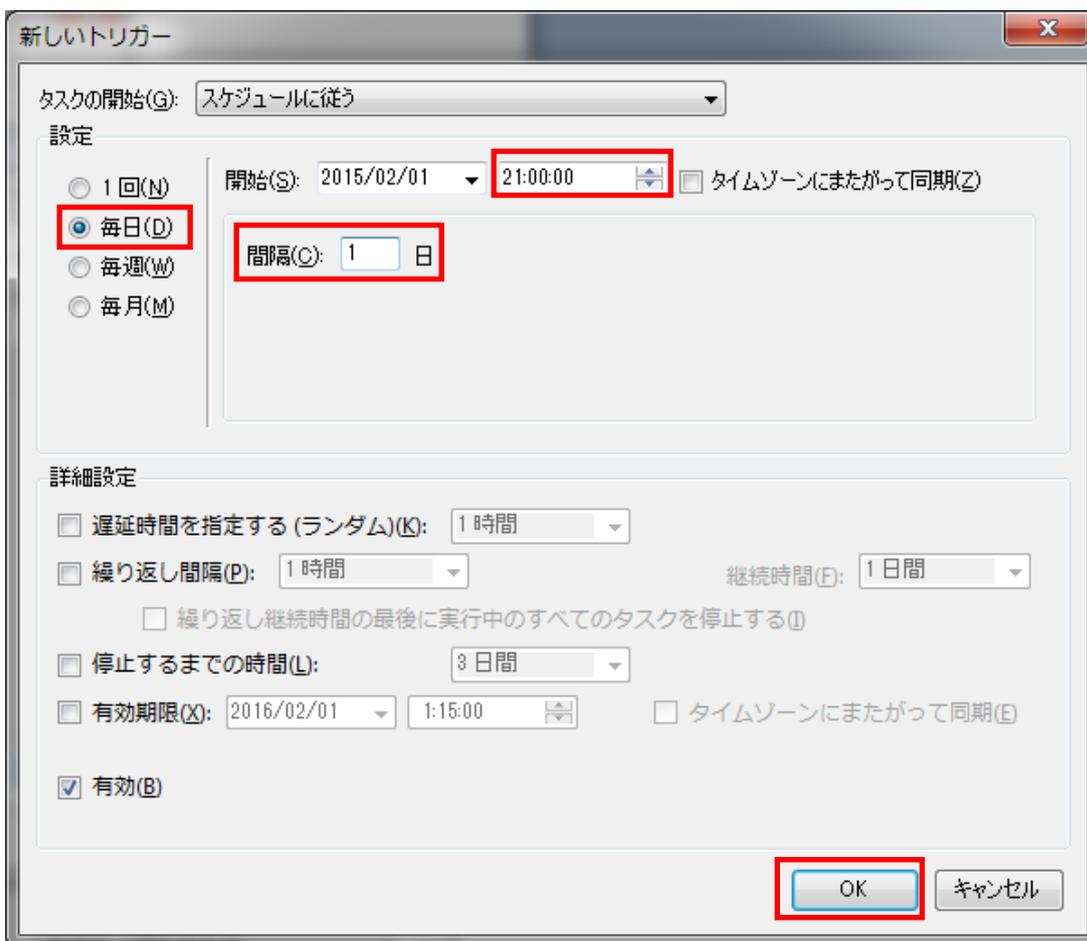


7. 正しく設定された事を確認する。

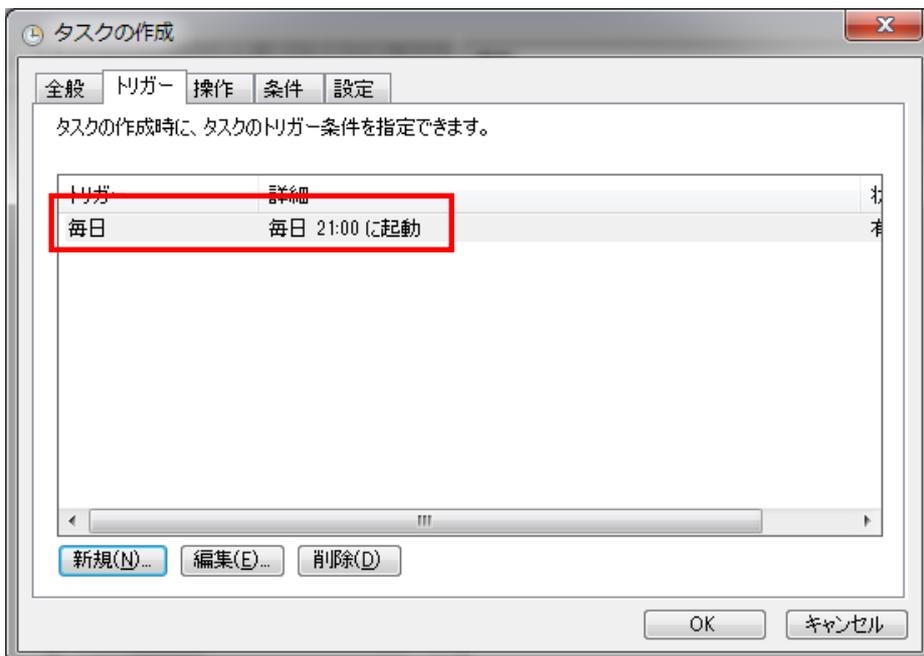


8. 操作タブの新規ボタンをクリックする。

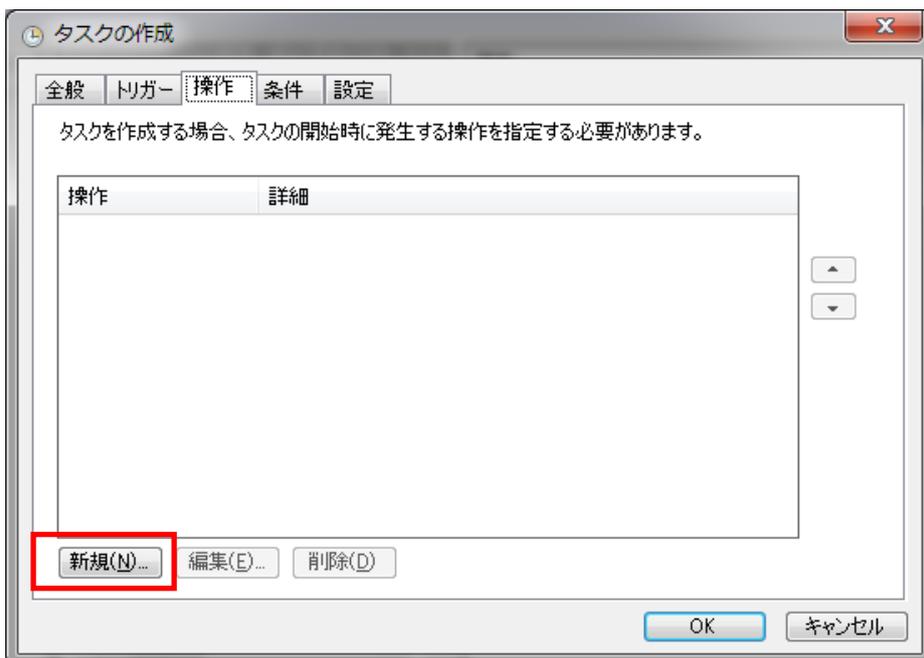


9. 操作はプログラムの開始、参照ボタンをクリックする。

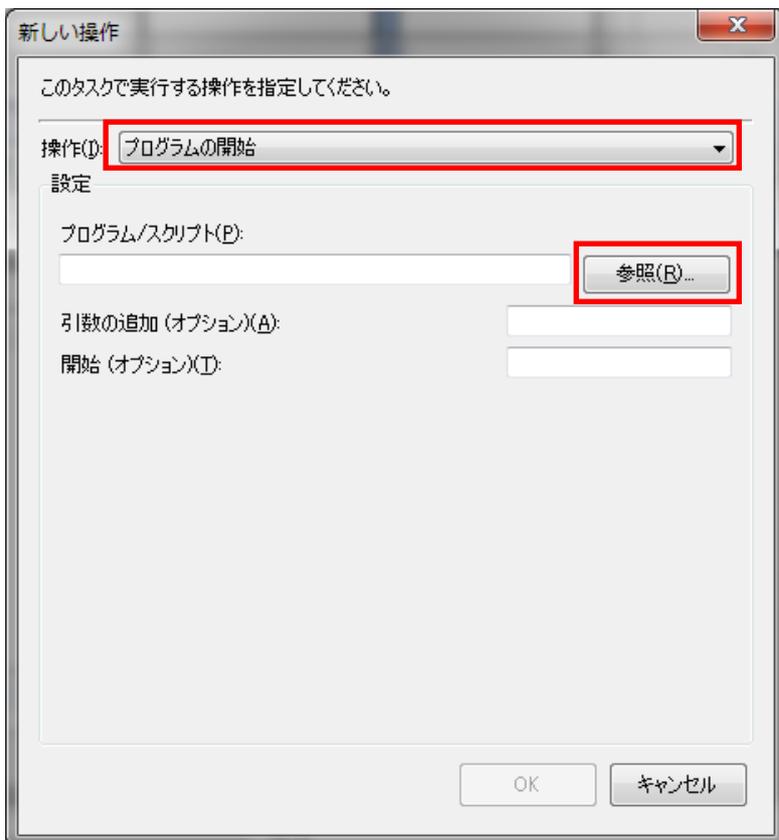


10. 配布された autosurfing.exe を選択して、開くボタンをクリックする。

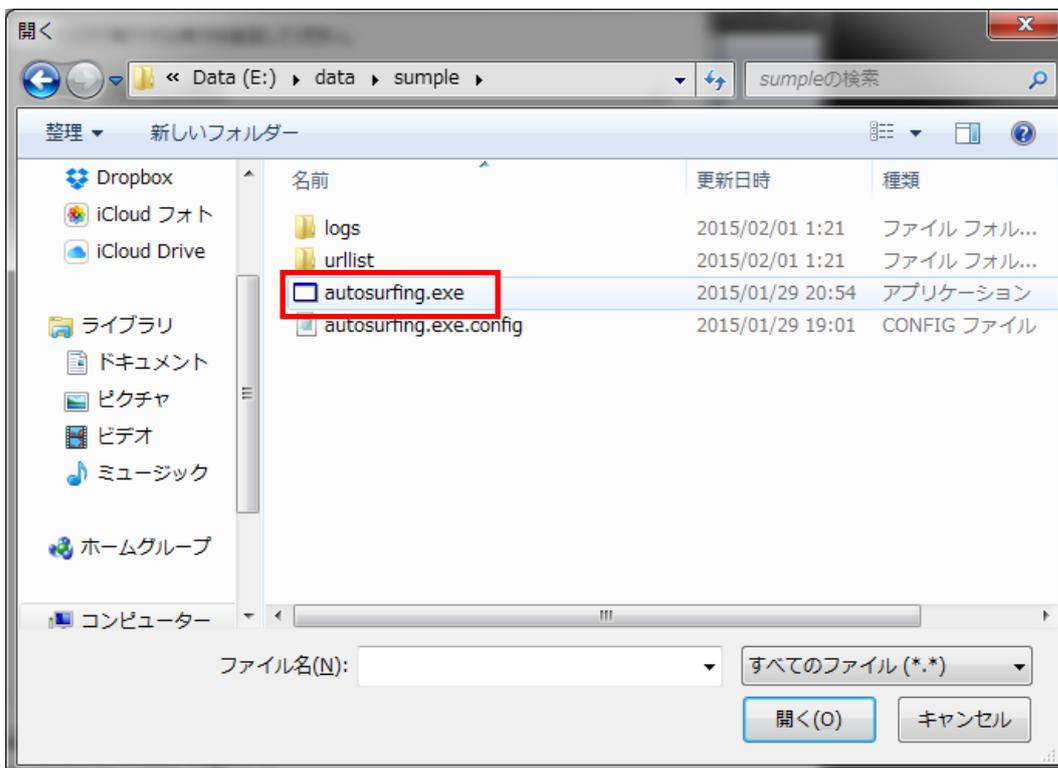


1 1. 正しく設定された事を確認して、OK ボタンをクリックする。

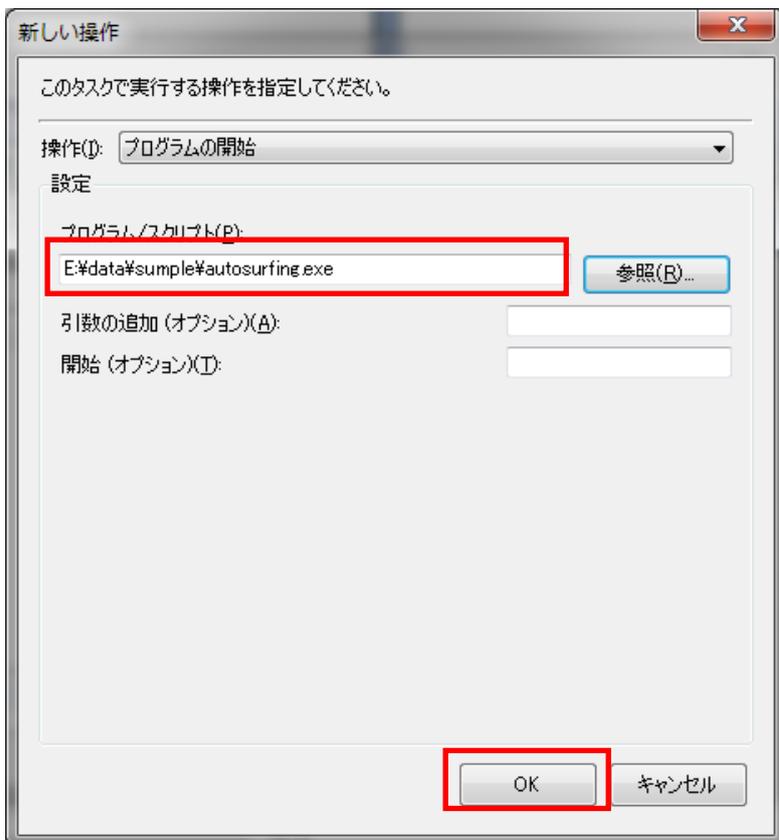

1 2. 正しく設定された事を確認して、OK ボタンをクリックする。

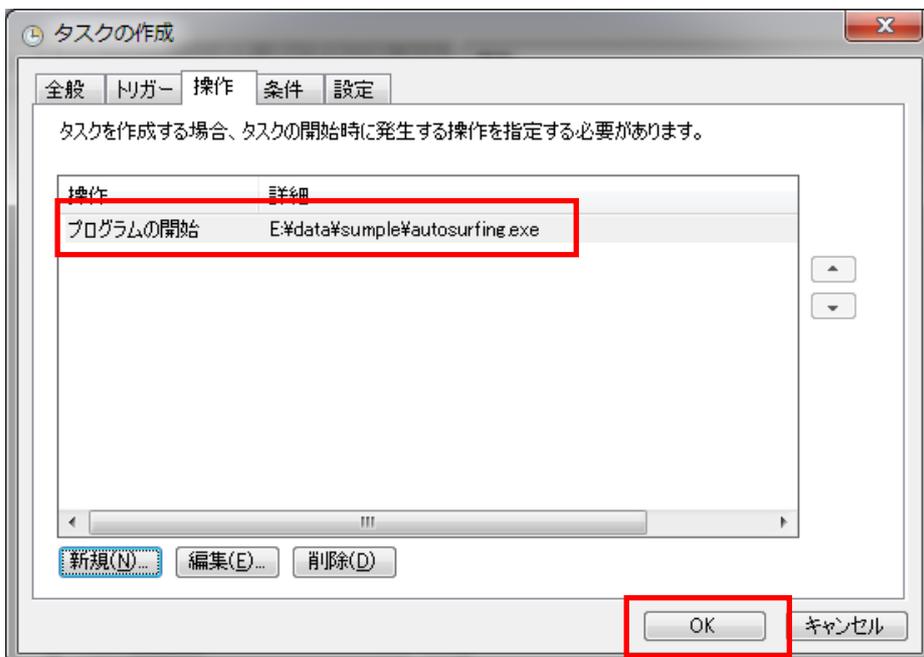

13. 正しく設定された事を確認する。

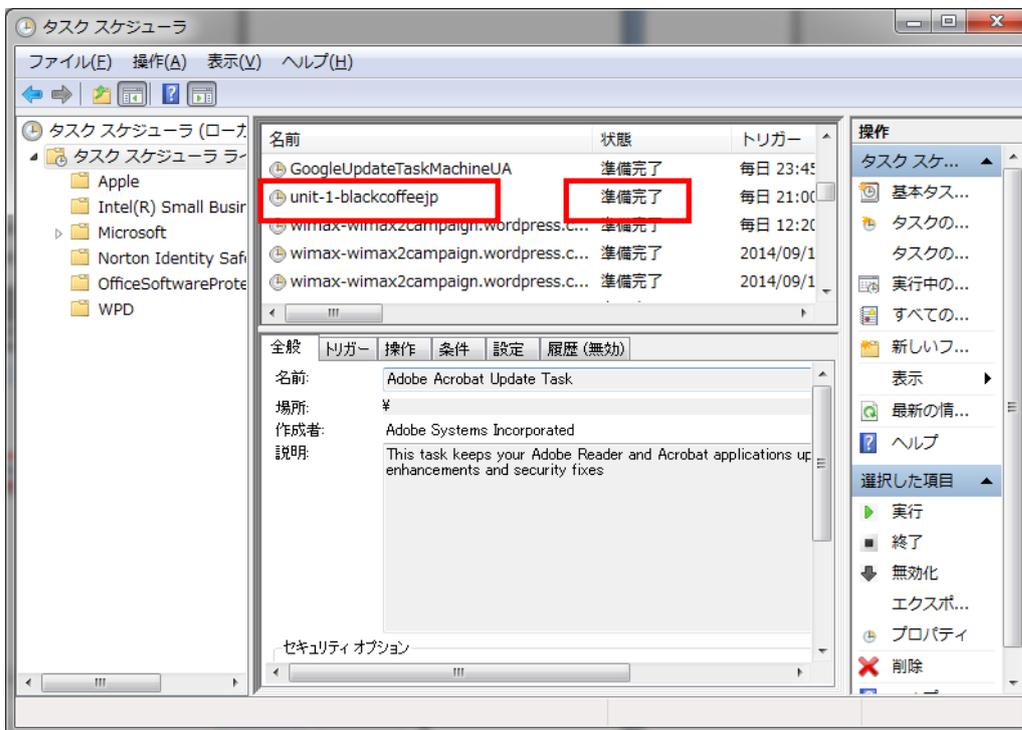

登録された名前が、タスクスケジューラライブラリの一覧にあり、準備完了になっている事。

動作を確認するには、登録したタスクを右クリック→実行するをクリック。

処理が終了したら、横スクロールバーを右にスライドし、前回の実行結果を確認して、「この操作を正しく終了しました。(0x0)」になっていれば、正常完了です。

ツールの稼働中は、黒い画面が表示されますが、ブラウザは非表示となっています。

処理完了後、黒い画面は自動で消えます。

以上